

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Sprawę prowadzi:

Monika Bieroza
kom. 790004874

Starostwo Powiatowe w Radomsku

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. RDM4470 D

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 Nr 130 poz. 879), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t. jedn. DZ. U. 2019, POZ. 1510) oraz na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., **P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie** przedkłada informację o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne znajdującej się w lokalizacji:

97-561 Stobiecko Szlacheckie 23a, dz. nr 77/4, gm. Ładzice, pow. radomszczański

Zmiana jest nieistotna, gdyż uwzględniając rozszerzoną niepewność pomiarową oraz poprawki wymagane przepisami pkt.7 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, nie występuje przekroczenie progu 60% wartości tych poziomów w miejscach dostępnych dla ludności określonych zgodnie z Art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U 2019, poz. 2448).

Przedłożenie informacji o zmianie nieistotnej dokonane zostaje w trybie art. 152 ust 7 pkt. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska – informacje na temat zmiany parametrów określone są w jedynym formularzu przewidzianym przez przepisy wykonawcze.

Załączniki:

- 1) Formularz aktualizacyjny instalacji

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia

Starostwo Powiatowe w Radomsku
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
97-500 Radomsko
ul. Leszka Czarnego 22

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

RDM4470_D (zgłoszenie nr 4)

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja.

woj. ŁÓDZKIE 2.1.10 (TERYT: 10) (KTS: 1005100000000), pow. radomszczański 4.1.10.17.12 (TERYT: 1012) (KTS: 10051011712000), gm. Ładzice 5.1.10.17.12.09.2 (TERYT: 1012092) (KTS: 10051011712092)

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

97-561 Stobiecko Szlacheckie 23a, dz. nr 77/4, gm. Ładzice, pow. radomszczański

6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:

Antena Sektorowa 11_GT: 2026W

Antena Sektorowa 12_L: 8513W

Antena Sektorowa 13_NU: 9465W

Antena Sektorowa 14_V: 3472W

Antena Sektorowa 21_T: 2026W

Antena Sektorowa 22_DL: 7094W

Antena Sektorowa 23_NU: 9465W

Antena Sektorowa 24_V: 3472W

Antena Sektorowa 31_GT: 2026W

Antena Sektorowa 32_L: 8513W

Antena Sektorowa 33_NU: 9465W

Antena Sektorowa 34_V: 3472W

Antena Sektorowa 41_NU: 9465W

Antena Sektorowa 42_L: 8513W

Antena Sektorowa 43_GT: 2026W

Antena Sektorowa 44_V: 3472W

Radiolinia RL1: 8822W

Radiolinia RL2: 1413W

Radiolinia RL3: 9333W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej

<i>określona odpowiednimi normami.</i>	
11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami <i>Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.</i>	
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia	
LP 1.	<p>Współrzędne geograficzne anten instalacji:</p> <p><i>Antena Sektorowa 11_GT: (19°23'17.4"E,51°06'33.9"N)</i> <i>Antena Sektorowa 12_L: (19°23'17.4"E,51°06'33.9"N)</i> <i>Antena Sektorowa 13_NU: (19°23'17.4"E,51°06'33.9"N)</i> <i>Antena Sektorowa 14_V: (19°23'17.4"E,51°06'33.9"N)</i> <i>Antena Sektorowa 21_T: (19°23'17.4"E,51°06'33.9"N)</i> <i>Antena Sektorowa 22_DL: (19°23'17.4"E,51°06'33.9"N)</i> <i>Antena Sektorowa 23_NU: (19°23'17.4"E,51°06'33.9"N)</i> <i>Antena Sektorowa 24_V: (19°23'17.4"E,51°06'33.9"N)</i> <i>Antena Sektorowa 31_GT: (19°23'17.4"E,51°06'33.9"N)</i> <i>Antena Sektorowa 32_L: (19°23'17.4"E,51°06'33.9"N)</i> <i>Antena Sektorowa 33_NU: (19°23'17.4"E,51°06'33.9"N)</i> <i>Antena Sektorowa 34_V: (19°23'17.4"E,51°06'33.9"N)</i> <i>Antena Sektorowa 41_NU: (19°23'17.4"E,51°06'33.9"N)</i> <i>Antena Sektorowa 42_L: (19°23'17.4"E,51°06'33.9"N)</i> <i>Antena Sektorowa 43_GT: (19°23'17.4"E,51°06'33.9"N)</i> <i>Antena Sektorowa 44_V: (19°23'17.4"E,51°06'33.9"N)</i> <i>Radiolinia RL1: (19°23'17.4"E,51°06'33.9"N)</i> <i>Radiolinia RL2: (19°23'17.4"E,51°06'33.9"N)</i> <i>Radiolinia RL3: (19°23'17.4"E,51°06'33.9"N)</i></p>
LP 2.	<p>Częstotliwość pracy instalacji:</p> <p><i>800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,23GHz,32GHz,80GHz</i></p>
LP 3.	<p>Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu:</p> <p><i>Antena Sektorowa 11_GT: 60,00m</i> <i>Antena Sektorowa 12_L: 60,00m</i> <i>Antena Sektorowa 13_NU: 60,00m</i> <i>Antena Sektorowa 14_V: 60,00m</i> <i>Antena Sektorowa 21_T: 45,00m</i> <i>Antena Sektorowa 22_DL: 45,00m</i> <i>Antena Sektorowa 23_NU: 45,00m</i> <i>Antena Sektorowa 24_V: 45,00m</i> <i>Antena Sektorowa 31_GT: 60,00m</i> <i>Antena Sektorowa 32_L: 60,00m</i> <i>Antena Sektorowa 33_NU: 60,00m</i> <i>Antena Sektorowa 34_V: 60,00m</i> <i>Antena Sektorowa 41_NU: 60,00m</i> <i>Antena Sektorowa 42_L: 60,00m</i> <i>Antena Sektorowa 43_GT: 60,00m</i> <i>Antena Sektorowa 44_V: 60,00m</i> <i>Radiolinia RL1: 57,90m</i> <i>Radiolinia RL2: 57,90m</i> <i>Radiolinia RL3: 58,00m</i></p>

LP 4.	<p>Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:</p> <p><i>Antena Sektorowa 11_GT: 2026W</i> <i>Antena Sektorowa 12_L: 8513W</i> <i>Antena Sektorowa 13_NU: 9465W</i> <i>Antena Sektorowa 14_V: 3472W</i> <i>Antena Sektorowa 21_T: 2026W</i> <i>Antena Sektorowa 22_DL: 7094W</i> <i>Antena Sektorowa 23_NU: 9465W</i> <i>Antena Sektorowa 24_V: 3472W</i> <i>Antena Sektorowa 31_GT: 2026W</i> <i>Antena Sektorowa 32_L: 8513W</i> <i>Antena Sektorowa 33_NU: 9465W</i> <i>Antena Sektorowa 34_V: 3472W</i> <i>Antena Sektorowa 41_NU: 9465W</i> <i>Antena Sektorowa 42_L: 8513W</i> <i>Antena Sektorowa 43_GT: 2026W</i> <i>Antena Sektorowa 44_V: 3472W</i> <i>Radiolinia RL1: 8822W</i> <i>Radiolinia RL2: 1413W</i> <i>Radiolinia RL3: 9333W</i></p>
LP 5.	<p>Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji:</p> <p><i>Antena Sektorowa 11_GT: azymut 20° , pochylenie 0,5-9,5° (900MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 12_L: azymut 20° , pochylenie 0-6° (1800MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 13_NU: azymut 20° , pochylenie 0-6° (2100MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 14_V: azymut 20° , pochylenie 0-10° (800MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 21_T: azymut 110° , pochylenie 0,5-9,5° (900MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 22_DL: azymut 110° , pochylenie 0-6° (1800MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 23_NU: azymut 110° , pochylenie 0-6° (2100MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 24_V: azymut 110° , pochylenie 0-10° (800MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 31_GT: azymut 200° , pochylenie 0,5-9,5° (900MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 32_L: azymut 200° , pochylenie 0-6° (1800MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 33_NU: azymut 200° , pochylenie 0-6° (2100MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 34_V: azymut 200° , pochylenie 0-10° (800MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 41_NU: azymut 290° , pochylenie 0-6° (2100MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 42_L: azymut 290° , pochylenie 0-6° (1800MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 43_GT: azymut 290° , pochylenie 0,5-9,5° (900MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 44_V: azymut 290° , pochylenie 0-10° (800MHz)</i> <i>Radiolinia RL1: azymut 30° +/-30° , pochylenie 0°</i> <i>Radiolinia RL2: azymut 58° +/-30° , pochylenie 0°</i> <i>Radiolinia RL3: azymut 140° +/-30° , pochylenie 0°</i></p>
LP 6.	<p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 11_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 12_L miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 13_NU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p>

Dla anteny Antena Sektorowa 14_V miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 21_T miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 22_DL miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 23_NU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 24_V miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 31_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 32_L miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 33_NU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 34_V miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 41_NU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 42_L miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 43_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 44_V miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

LP 7. Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych – jako załącznik (raport z pomiarów)

13. Miejsowość, data: Warszawa, 2020-11-30

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:

Podpis:

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

Data zarejestrowania zgłoszenia

.....

Numer zgłoszenia

.....



Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawelak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko ogólne nr 61/11/OS/2020-P4-W



Nr i nazwa stacji	RDM4470	
Adres	Stobiecko Szlacheckie 23a, dz. nr 77/4, pow. radomszczański, woj. łódzkie	
Opracowanie	Patrycja Glander	Specjalista ds. pomiarów
Autoryzacja	Andrzej Urbański	Kierownik Laboratorium
Podpis		
Data	2020-11-18	

Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
2. Podstawa prawna.....	3
3. Opis pomiarów	4
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.....	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.	5
6. Wyniki pomiarów.....	6
7. Stwierdzenie zgodności	8
8. Oświadczenie.....	8
9. Spis załączników.	8

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca	P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa osoba udzielająca informacji- Monika Bieroza
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, poprawka pomiarowa, ustawienie pochyleń anten
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Stobiecko Szlacheckie 23a, dz. nr 77/4, pow. radomszczański, woj. łódzkie
Miejsce instalacji anten	Wieża kratowa
Miejsce instalacji urządzeń	Outdoor
Osoby wykonujące pomiar	Michał Snoch
Data wykonania pomiaru	18.11.2020
Temperatura na początku pomiaru [°C]	9,5
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	10,5
Warunki atmosferyczne	Brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	64,0
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	65,0
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym	Nie występują
Parametry pracy instalacji	Rzeczywisty

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258),
Cel badań	Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.
Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda NBM 550, Sonda EF9091, o zakresie pomiarowym 0,8 V/m - 300V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo ważne do 27.03.2022r. Miernik Narda NBM 550, Sonda EF9091 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95%. Niepewność rozszerzona 59,0 % przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.
Wyposażenie pomocnicze	Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436, świadectwo wzorcowania z dn. 03.04.2017r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH". Przymiar wstępowy STABILA, nr identyfikacyjny 5/WL/2016, świadectwo wzorcowania z dn. 06.09.2016 r. wydane przez Zespół Laboratoriów wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku. Dalmierz laserowy BOSH GLM 40, Świadectwo wzorcowania L4-L41.4180.141.2018.3061.1 z dnia 12 września 2018 wydane przez Pracownia Długości Samodzielnego Laboratorium Długości w Głównym Urzędzie Miar. GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych IS/PO-16-11/03.
Pomiary zostały wykonane	<ol style="list-style-type: none">1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258),2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczeń uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono możliwość występowania pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym.3. w miejscach dostępnych dla ludności.4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów)5. wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę oraz przy rzeczywistych warunkach pracy instalacji innych operatorów (w przypadku występowania). W takiej sytuacji uwzględniono jednolitą poprawkę pomiarową wynoszącą 1,47

Szczególne warunki podczas wykonywania pomiarów

Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu epidemii, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.9))

Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Parametr fizyczny	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
Zakres Częstotliwości pola elektromagnetycznego			
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	f / 200
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa							
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24							
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne							
L	Wyszczególnienie	sektor 1				sektor 2			
p									
I Nadajnik stacji bazowej:									
1	Typ / Producent	DBS / Huawei							
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	800	1800	2100	900	800	1800	2100	900
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	49,03	50,79	50,79	46,02	49,03	50	50,79	46,02
II Obciążenie:									
1	Typ anteny	Huawei ADU4517R6	Kathrein 742213	Kathrein 742213	Kathrein 80010306	Huawei ADU4517R6	Kathrein 742213	Kathrein 742213	Kathrein 80010306
2	Producent anteny	Huawei	Kathrein	Kathrein	Kathrein	Huawei	Kathrein	Kathrein	Kathrein
3	Ilość anten	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Azymut	20				110			
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	0-10	0-6	0-6	0,5-9,5	0-10	0-6	0-6	0,5-9,5
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	60,00				45,00			
7	EIRP [W]	3472	8513	9465	2026	3472	7094	9465	2026

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

61/11/OS/2020-P4-W

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa							
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24							
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne							
Lp	Wyszczególnienie	sektor 3				sektor 4			
I Nadajnik stacji bazowej:									
1	Typ / Producent	DBS / Huawei							
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	800	1800	2100	900	800	2100	1800	900
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	49,03	50,79	50,79	46,02	49,03	50,79	50,79	46,02
II Obciążenie:									
1	Typ anteny	Huawei ADU4517R6	Kathrein 742213	Kathrein 742213	Kathrein 80010306	Huawei ADU4517R6	Kathrein 742213	Kathrein 742213	Kathrein 80010306
2	Producent anteny	Huawei	Kathrein	Kathrein	Kathrein	Huawei	Kathrein	Kathrein	Kathrein
3	Ilość anten	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Azymut	200				290			
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	0-10	0-6	0-6	0,5-9,5	0-10	0-6	0-6	0,5-9,5
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	60,00				60,00			
7	EIRP [W]	3472	8513	9465	2026	3472	9465	8513	2026

Tabela 2. Anteny radioliniowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp	Linia radiowa			Antena			
	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80/23	18/25	A23S80S06/Huawei	0,6	30	57,90
2	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP1-80/Andrew	0,3	58	57,90
3	OPTIX RTN/HUAWEI	32	26	VHLPX2-32/Andrew	0,6	140	58,00

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E *KE +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H *KE +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
1	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	N:51°06'37,01" E:19°23'19,40"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,048	<0,047
2	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	N:51°06'40,17" E:19°23'21,33"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,048	<0,047
3	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	N:51°06'42,91" E:19°23'22,58"	otoczenie stacji bazowej - 300m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,048	<0,047
4	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	N:51°06'46,03" E:19°23'24,64"	otoczenie stacji bazowej - 400m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,048	<0,047
5	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	N:51°06'49,15" E:19°23'26,78"	otoczenie stacji bazowej - 500m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,048	<0,047
6	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	N:51°06'51,80" E:19°23'28,43"	otoczenie stacji bazowej - 600m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,048	<0,047
7	1,1	2,57	0,003	0,007	1,1	N:51°06'32,80" E:19°23'22,29"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,066	0,065
8	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	N:51°06'32,02" E:19°23'27,18"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,048	<0,047

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

61/11/OS/2020-P4-W

9	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	N:51°06'30,97" E:19°23'32,48"	otoczenie stacji bazowej - 300m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,048	<0,047
10	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	N:51°06'29,67" E:19°23'36,82"	otoczenie stacji bazowej - 400m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,048	<0,047
11	0,9	2,10	0,002	0,006	1,0	N:51°06'28,67" E:19°23'41,78"	otoczenie stacji bazowej - 500m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,054	0,053
12	0,8	1,87	0,002	0,005	1,1	N:51°06'27,54" E:19°23'46,67"	otoczenie stacji bazowej - 600m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,048	0,047
13	0,9	2,10	0,002	0,006	1,0	N:51°06'30,85" E:19°23'15,53"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,054	0,053
14	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	N:51°06'27,86" E:19°23'13,94"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,048	<0,047
15	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	N:51°06'23,20" E:19°23'11,32"	otoczenie stacji bazowej - 350m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,048	<0,047
16	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	N:51°06'20,29" E:19°23'9,86"	otoczenie stacji bazowej - 450m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,048	<0,047
17	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	N:51°06'18,63" E:19°23'08,63"	otoczenie stacji bazowej - 500m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,048	<0,047
18	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	N:51°06'15,50" E:19°23'07,24"	otoczenie stacji bazowej - 600m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,048	<0,047
19	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	N:51°06'35,11" E:19°23'12,44"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,048	<0,047
20	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	N:51°06'36,32" E:19°23'07,55"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,048	<0,047
21	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	N:51°06'37,41" E:19°23'02,86"	otoczenie stacji bazowej - 300m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,048	<0,047
22	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	N:51°06'38,45" E:19°22'58,11"	otoczenie stacji bazowej - 400m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,048	<0,047
23	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	N:51°06'39,50" E:19°22'53,28"	otoczenie stacji bazowej - 500m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,048	<0,047
24	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	N:51°06'40,67" E:19°22'47,98"	otoczenie stacji bazowej - 600m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,048	<0,047
25	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	N:51°06'36,62" E:19°23'20,55"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,048	<0,047
26	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	N:51°06'35,85" E:19°23'21,84"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,048	<0,047
27	0,9	2,10	0,002	0,006	1,0	N:51°06'31,27" E:19°23'20,78"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,054	0,053
28	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	N:51°06'31,75" E:19°23'17,38"	otoczenie stacji bazowej - PKP	<0,048	<0,047
29	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	N:51°06'24,61" E:19°23'11,53"	otoczenie stacji bazowej - GKP	<0,048	<0,047
30	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	N:51°06'32,14" E:19°23'14,59"	otoczenie stacji bazowej - PKP	<0,048	<0,047
31	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	N:51°06'33,21" E:19°23'15,42"	otoczenie stacji bazowej - PKP	<0,048	<0,047
32	0,8	1,87	0,002	0,005	1,1	N:51°06'34,20" E:19°23'13,93"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,048	0,047
33	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	N:51°06'35,99" E:19°23'17,48"	otoczenie stacji bazowej - GKP	<0,048	<0,047
34	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	N:51°06'35,04" E:19°23'19,51"	otoczenie stacji bazowej - PKP	<0,048	<0,047
35	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	N:51°06'33,92" E:19°23'20,19"	otoczenie stacji bazowej - PKP	<0,048	<0,047
36	0,8	1,87	0,002	0,005	1,1	N:51°06'32,81" E:19°23'19,56"	otoczenie stacji bazowej - PKP	0,048	0,047
A	0,8	1,87	0,002	0,005	1,0	Stobiecko Szlacheckie 23a, pomiar przed wejściem - DPP		0,048	0,047
B	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	Brak adresu, pomiar przed budynkiem - DPP		<0,048	<0,047
C	0,9	2,10	0,002	0,006	1,1	Stobiecko Szlacheckie 25, pomiar przed wejściem - DPP		0,054	0,053
D	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	Brak adresu, pomiar przed wejściem - DPP		<0,048	<0,047
E	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	Stobiecko Szlacheckie 26, pomiar przed wejściem - DPP		<0,048	<0,047

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

61/11/OS/2020-P4-W

F	<0,8*	<1,87	<0,002	<0,005	0,3-2,0	Stobiecko Szlacheckie 24a, pomiar przed wejściem - DPP	<0,048	<0,047
---	-------	-------	--------	--------	---------	---	--------	--------

* poniżej czułości zestawu pomiarowego

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP- dodatkowe punkty pomiarowe

PP – pion pomiarowy

U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia $k=2$

k_E – poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora ($k_E=1,47$), poprawka pomiarowa w przypadku oddziaływania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar ($k_E=2,0$)

W_{M_E} - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

W_{M_H} - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola.

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości $\min(ME_{gr})= 38,89$ V/m

oraz składowej magnetycznej $\min(MH_{gr})= 0,105$ A/m.

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione (załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 18.11.2020 stwierdzono, iż w miejscach dostępnych dla ludności, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, w którym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis załączników.


Załącznik 1. Lokalizacja obiektu.

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych

Załącznik 3. Załączniki graficzne


Koniec sprawozdania

Zał. 1. Lokalizacja obiektu

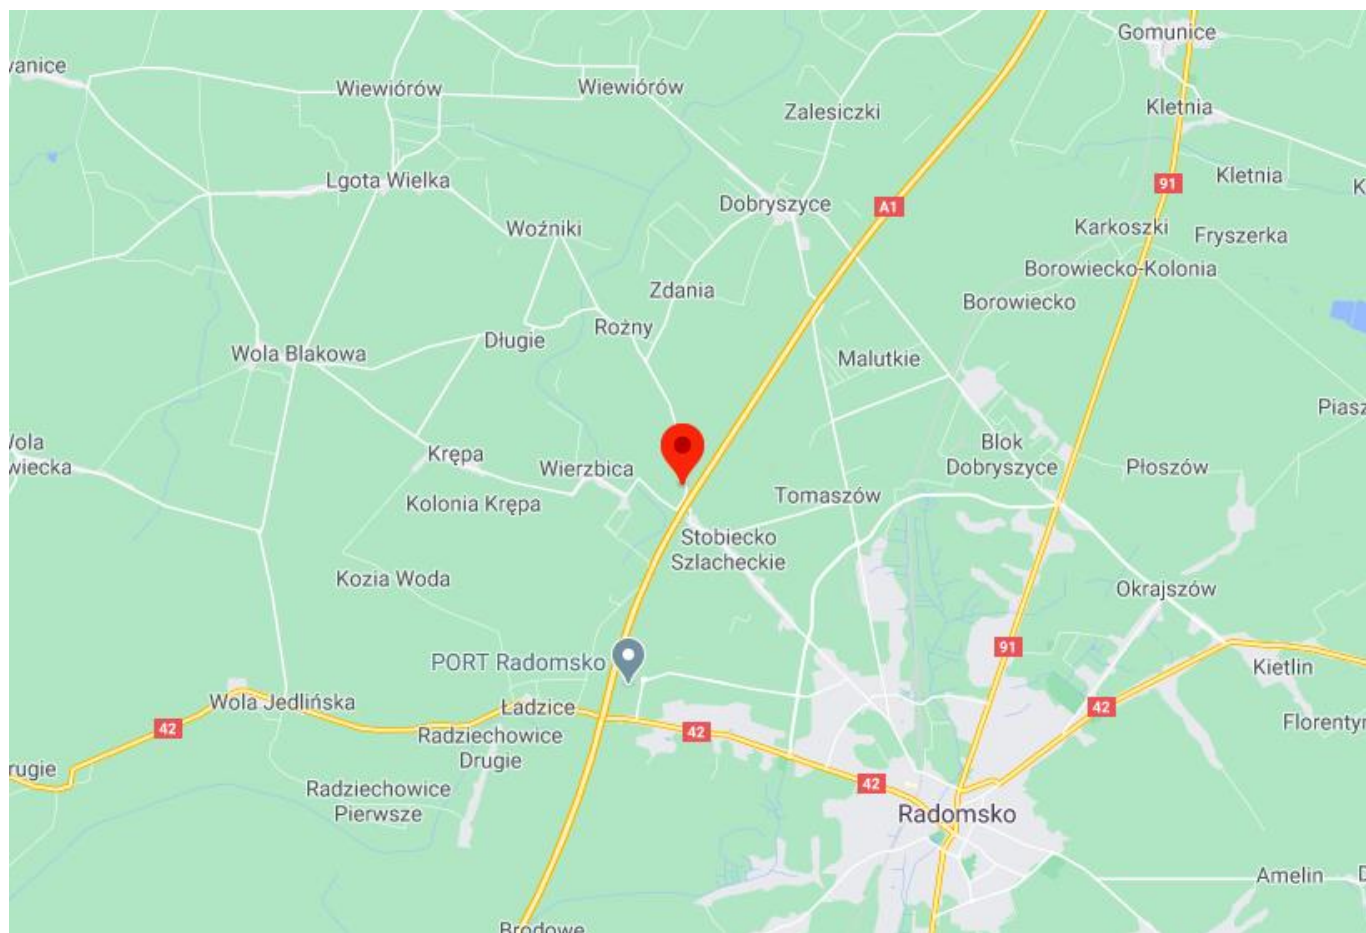


Współrzędne geograficzne	
długość:	51°06'33.90"N,
szerokość:	19°23'17.40"E


Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych

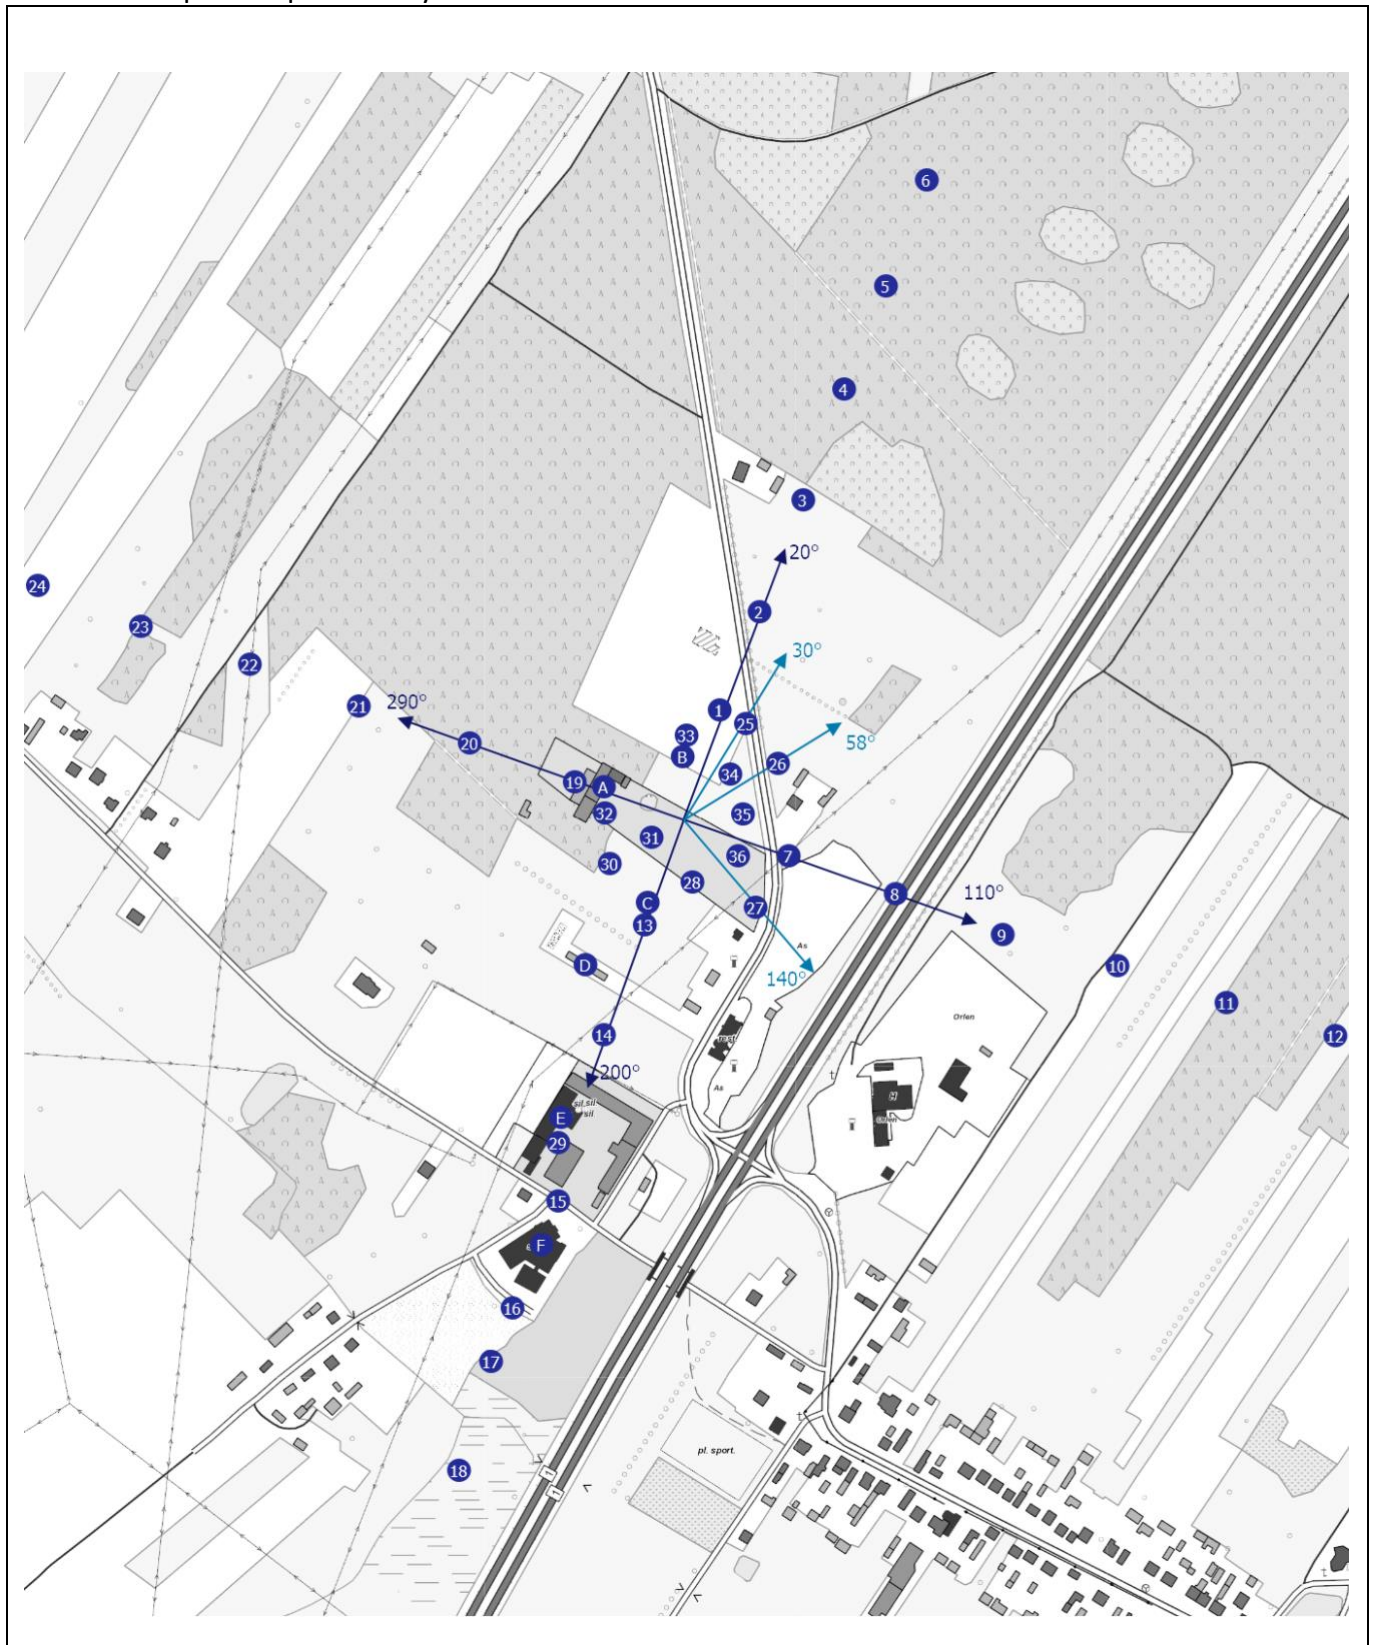


LEGENDA:

 inna instalacja radiokomunikacyjna

Odległość, do której zostały wykonane pomiary mierząc od instalacji antenowej wynosi min.: 600m

 brak dostępu

 pion pomiarowy z poprawką pomiarową (brak innych instalacji radiokomunikacyjnych)


 pion pomiarowy z poprawką pomiarową (w zasięgu innych instalacji radiokomunikacyjnych)

 antena sektorowa

 antena radioliniowa

Skala:

1:2000



„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

61/11/OS/2020-P4-W

Załącznik 3. Załączniki graficzne.

