

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE**I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację**

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia:

Starostwo Powiatowe w Radomsku, Wydział Ochrony Środowiska
ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. "25541(88247N!)"

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS¹⁾ jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja:

| Nr poziomu | Symbol NTS | Nazwa Jednostki Terytorialnej Poziomu |
|------------|-------------------|---------------------------------------|
| 2 | 2.1.10 | WOJ. ŁÓDZKIE |
| 4 | 4.1.10.17.12 | Powiat radomszczański |
| 5 | 5.1.10.17.12.13.2 | Wielgomłynny |

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres siedziby:

T-Mobile Polska S.A.
Marynarska 12, 02-674 Warszawa

5. Adres zgłaszanej instalacji:

Wielgomłynny, ul. Polna 1.

6. RODZAJ INSTALACJI:

Instalacja radiokomunikacyjna – której równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość świadczonych usług:

Instalacja radiokomunikacyjna telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. - usługi telekomunikacyjne w zakresie łączności bezprzewodowej zgodnie z przyznanymi koncesjami. Instalacja obsługuje abonentów w promieniu 3km od stacji.

8. Czas funkcjonowania instalacji:

Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 h/dobę przez siedem dni w tygodniu.

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

| Równoważna moc promieniowania izotropowo (ERIP) | |
|---|---------|
| Lp. | [W] |
| 1 | 7 093,0 |
| 2 | 7 093,0 |
| 3 | 7 093,0 |
| 4 | 1 862,1 |

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji:

Urządzenia technologiczne stacji bazowej są wyposażone w automatyczną regulację mocy nadajników. Nadajnik pracuje z najniższą możliwą mocą niezbędną do realizacji połączenia. Podana w niniejszym opracowaniu moc emitowana przez stację jest mocą maksymalną. W rzeczywistości stacja bazowa emituje pole elektromagnetyczne z dużo mniejszą mocą niż jest to zakładane.

11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami:

Stopień ograniczania emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku do rozporządzenia:

| Lp. 3) | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | |
|--------|------------------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------|---|
| | Współrzędne geograficzne | Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji | Wysokość środka elektrycznego anteny | Równoważna moc promieniowania izotropowo (ERIP) | Azymut lub zakres azymutów | Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia |
| Lp. | - | [MHz] | [m.n.p.t.] | [W] | [°] | [°] |
| 1 | N 51° 00' 32,6" E 19° 45' 40,5" | 800 / 900 / 900 | 40,9 | 7 093,0 | 50 | 0 / 0 / 0 |
| 2 | N 51° 00' 32,6" E 19° 45' 40,5" | 800 / 900 / 900 | 40,9 | 7 093,0 | 180 | 0 / 0 / 0 |
| 3 | N 51° 00' 32,6" E 19° 45' 40,5" | 800 / 900 / 900 | 40,9 | 7 093,0 | 290 | 0 / 0 / 0 |
| 4 | N 51° 00' 32,6" E 19° 45' 40,5" | 23000 | 41,0 | 1 862,1 | 291*) | n/d |

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

6) Kwalifikacja instalacji:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Inwestor T-Mobile Polska S.A. dokonał kwalifikacji przedsięwzięcia. Miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości pozwalającej na stwierdzenie, że analizowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

7) Wyniki pomiarów:

Przeprowadzone pomiary pól elektromagnetycznych dla celów ochrony ludności i środowiska wykazały, iż na terenie otaczającym instalację nie występują natężenia pól elektromagnetycznych przekraczające wartości graniczne dostępu dla ludności.

Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych wykonane w dniu 2021-04-23 zostały przedstawione w sprawozdaniu wykonanym przez akredytowane laboratorium firmy Atomik Laboratorium Badawcze. Nr sprawozdania OSR/0015/04/2021 – załącznik

Dane zawarte w zgłoszeniu instalacji uzyskano od przedstawiciela T-Mobile Polska S.A.

13. Miejscowość i data: Warszawa, dn. 2021-04-26

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację (pełnomocnictwo 387/10/20): **Krzysztof Teofilak**
ATOMIK Laboratorium Badawcze
 Podpis: **AI, K.E.N. 105 lok. 78**
02-722 Warszawa

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

Data zarejestrowania zgłoszenia:

Numer zgłoszenia:

Objaśnienia:

1) Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych należy podawać zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z późn. zm.).

2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych — napięcie znamionowe, a w przypadku pozostałych instalacji — równoważne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczególnych anten.


3) Liczba porządkowa zgodna z numeracją punktów w odpowiednich do rodzaju instalacji ustępach załącznika nr 2 do rozporządzenia.

SPRAWOZDANIE NR OSR/0015/04/2021

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH PRZEPROWADZONYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S. A.
„25541(88247N!)”

- Wielgomłyny, ul. Polna 1 -

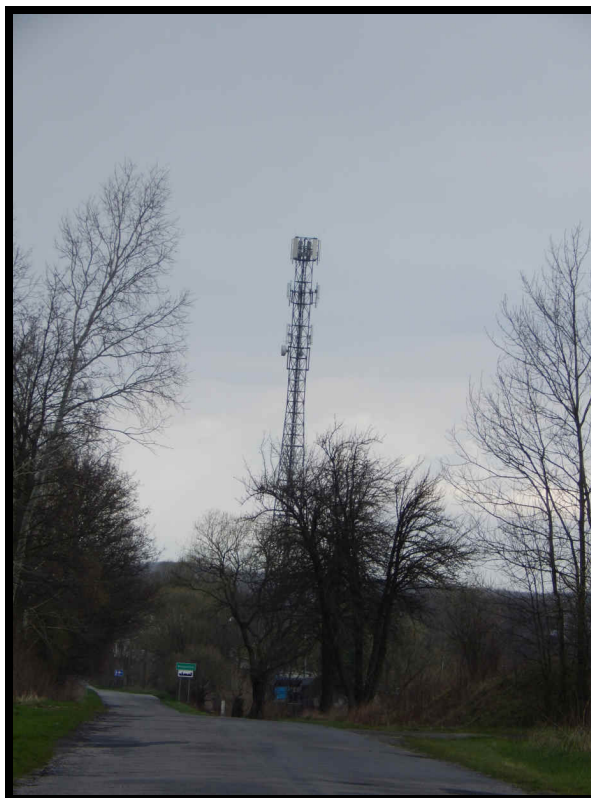

Zleceniodawca: **T – Mobile Polska S. A.**
ul. Marynarska 12
02 – 674 Warszawa

Nr Zlecenia:

Egzemplarz nr 5/5

Kwiecień 2021

SPIS TREŚCI

| | |
|--|---|
| 1. INFORMACJE OGÓLNE..... | 3 |
| 2. WARUNKI WYKONANIA POMIARÓW..... | 3 |
| 2.1. <i>Parametry badanych źródeł</i> | 4 |
| 2.2. Inne źródła pola-EM mogące mieć wpływ na wyniki pomiarów..... | 4 |
| 2.3. Data i warunki środowiskowe..... | 4 |
| 2.4. Opis zestawu pomiarowego..... | 5 |
| 2.5. Metodyka wykonywania pomiarów..... | 5 |
| 3. WYNIKI POMIARÓW..... | 6 |
| 4. OCENA WYNIKÓW POMIARU PÓL..... | 8 |
| 4.1. Wnioski..... | 8 |
| 5. OCENA ZGODNOŚCI..... | 9 |
| 6. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW..... | 9 |
| 7. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW..... | 9 |

1. INFORMACJE OGÓLNE

Atomik Laboratorium Badawcze przeprowadziło badanie i opracowało sprawozdanie zgodnie z procedurą odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Niniejsze opracowanie dotyczy pomiarów natężenia pola elektrycznego, które zostały wykonane dla celów ochrony środowiska.

Celem badania jest sprawdzenie, czy w miejscach dostępnych dla ludzi nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego określone w przepisach oraz ewentualne wyznaczenie obszarów o przekroczonych wartościach dopuszczalnych.

W opracowaniu wykorzystano przedstawione przez zleceniodawcę szczegółowe dane techniczne badanej instalacji oraz szczegółowe informacje dotyczące parametrów jej pracy.

2. WARUNKI WYKONANIA POMIARÓW

Podstawą wykonania pomiarów jest zlecenie na wykonanie pomiarów natężenia pola elektrycznego, dla celów ochrony środowiska przy instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Wielgomłyny, ul. Polna 1 (załącznik nr 1).

- *Pomiary przeprowadził i obliczenia wykonał:*
Dariusz Cholewa
Atomik Laboratorium Badawcze
- *Zleceniodawca:*
T – Mobile Polska S. A.
ul. Marynarska 12
02 – 674 Warszawa
- *Właściciel badanego obiektu:*
T – Mobile Polska S. A.
ul. Marynarska 12
02 – 674 Warszawa
- *Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby udzielającej informacji do sprawozdania:*
Pan Michał Żurawski - Sekcja Wsparcia i Ochrony Środowiska NetWorks! sp. z o. o.

Badanymi źródłami pola elektromagnetycznego są urządzenia nadawczo-odbiorcze instalacji radiokomunikacyjnej.

Anteny zainstalowane są na stalowej wieży kratowej, a urządzenia nadawczo - odbiorcze w ekranowanych obudowach u podstawy wieży oraz na galerii wieży. Pomiary zostały wykonane w czasie znamionowych warunków eksploatacyjnych instalacji radiokomunikacyjnej.

2.1. Parametry badanych źródeł

Zgodnie z otrzymaną od zleceniodawcy dokumentacją dla badanego obiektu w poniższych tabelach przedstawiono maksymalne parametry pracy urządzeń nadawczo-odbiorczych instalacji radiokomunikacyjnej.

Tabela 1. Parametry anten sektorowych*

| Charakterystyka promieniowania | | kierunkowa | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|--------------|------------|----------------------|---|--|
| Rzeczywisty czas pracy [h/dobę] | | 24 | | | | | |
| Warunki pracy | | znamionowe | | | | | |
| Rodzaj wytwarzanego pola | | stacjonarne | | | | | |
| L.p. | Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz] | Typ/ producent anteny | Liczba anten | Azymut [°] | Kąt pochylecia** [°] | Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.] | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] |
| 1 | 800 / 900 / 900 | ADU4516R0v01 / Huawei | 1 | 50 | 0 / 0 / 0 | 40,9 | 7093,0 |
| 2 | 800 / 900 / 900 | ADU4516R0v01 / Huawei | 1 | 180 | 0 / 0 / 0 | 40,9 | 7093,0 |
| 3 | 800 / 900 / 900 | ADU4516R0v01 / Huawei | 1 | 290 | 0 / 0 / 0 | 40,9 | 7093,0 |

* - dane uzyskane od klienta, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

** - operator nie stosuje zakresów pochylecia wiązek anten (instalacja pracuje na stałym pochyleciu wiązek anten).

Tabela 1a. Parametry radiolinii*

| Charakterystyka promieniowania | | kierunkowa | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------|--|------------|-----------------------------------|
| Rzeczywisty czas pracy [h/dobę] | | 24 | | | |
| Warunki pracy | | znamionowe | | | |
| Rodzaj wytwarzanego pola | | stacjonarne | | | |
| L.p. | Typ urządzenia | Częstotliwość pracy [GHz] | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] | Azymut (°) | Wysokość zainstalowania n.p.t [m] |
| 1 | ML23 Ø0,6 | 23 | 1862,1 | 291 | 41,0 |

* - dane uzyskane od klienta, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

2.2. Inne źródła pola-EM mogące mieć wpływ na wyniki pomiarów.

Tabela 1b. Inne źródła PEM

| Lp. | Typ instalacji | Pasma pracy | Czy ma potencjalny wpływ na wyniki pomiarów (T/N) |
|-----|---|----------------|---|
| 1 | Instalacja radiokomunikacyjna Plus / Aero 2 | 900 / 1800 MHz | T |

2.3. Data i warunki środowiskowe

Tabela 2. Warunki środowiskowe

| Data pomiarów | Warunki środowiskowe | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|-------|
| 23.04.2021 | temperatura [°C] | wilgotność [%] | opady |
| Godz. (początek): 16:00 | 6,0 | 61,0 | brak |
| 16:30 | 8,0 | 62,0 | |
| przerwa w pomiarach 16:40 – 16:50 | - | - | brak |
| 16:50 | 8,0 | 72,0 | |
| 17:20 | 7,0 | 70,0 | |
| Godz. (koniec): 17:40 | 5,0 | 68,0 | |

2.4. Opis zestawu pomiarowego

Pomiary wykonano za pomocą miernika pól elektromagnetycznych EMR-300 firmy Narda Safety Test Solutions z zastosowaniem sondy, której parametry techniczne podano w tabeli 3.

Tabela 3. Parametry sondy pomiarowej

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Typ sondy pomiarowej | 11.4 |
| Zakres pomiaru pola | 0,8 – 241 [V/m] |
| Zakres pomiaru częstotliwości | 0,05 – 90 [GHz] |

Zestaw pomiarowy jest wzorcowany przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechniki Wrocławskiej, które posiada akredytację PCA nr AP 078. Wzorcowanie zostało poświadczane świadectwem wzorcowania nr LWiMP/W/283/20.

Zestaw pomiarowy został poddany sprawdzeniu zgodnie z instrukcją IT-6.4/03 „Sprawdzenie miernika pól elektromagnetycznych”.

Wyposażenie pomocnicze:

| | Producent: | Model: | Sprawdzenie: |
|-----------------|------------|----------|--|
| Termohigrometr: | AZ | AZ-8703 | Zgodnie z instrukcją wewnętrzną IT-6.4/02 |
| Dalmierz: | Leica | Disto A8 | Zgodnie z instrukcją wewnętrzną IT-6.4/01 |
| GPS: | Trimble | Pro XT | Zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi laboratorium |

2.5. Metodyka wykonywania pomiarów

Metodykę badania przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258).

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).

Wynikiem pomiaru jest wartość uśredniona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448). Jako wynik uśredniania dla danego pionu, przyjęto wartość maksymalną odczytaną podczas pomiaru chwilowego od wysokości 0,3 m do 2 m nad poziomem podłoża w danym pionie pomiarowym zgodnie z pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258).

Pomiary wykonywane są zgodnie z przyjętą metodyką oraz wytycznymi zleconodawcy i przeprowadzone w okolicy omawianej instalacji radiokomunikacyjnej. W szczególności w tych miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach. Na podstawie otrzymanej od zleconodawcy dokumentacji wyznaczono główne kierunki pomiarowe zgodnie z azymutami maksymalnych zasięgów anten. Pomiary zostały wykonane w odległościach nie mniejszych niż

wynikające z Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258) oraz w dodatkowych pionach pomiarowych wynikających ze specyfiki obiektu, a także wskazanych przez zleceniodawcę (jeżeli dotyczy).

Uwaga: Zgodnie z Art. 31, ust. 2 ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. Z 2020 r., poz. 695) „W przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567), pomiarów, o których mowa w ust. 1, nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.”

W związku z powyższym nie wykonano pomiarów w lokalach mieszkalnych i usługowych zlokalizowanych w sąsiedztwie badanej instalacji.

Wyniki pomiarów wraz z opisem pionów pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.

3. WYNIKI POMIARÓW

Pomiary zostały wykonane w czasie znamionowych warunków eksploatacyjnych instalacji radiokomunikacyjnej. Wyniki pomiarów przeprowadzonych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej wraz z opisem pionów/punktów pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.

Tabela 4a. Opis i lokalizacja pionów pomiarowych

| Nr pionu | Opis pionu pomiarowego | Współrzędne Geograficzne | | | | | |
|----------|--|--------------------------|----|------|----|----|------|
| | | N | | | E | | |
| | | o | ' | " | o | ' | " |
| 1 | GKP – na azymucie anteny sektorowej 50° | 51 | 00 | 34,9 | 19 | 45 | 44,9 |
| 2 | GKP – na azymucie anteny sektorowej 50° | 51 | 00 | 33,3 | 19 | 45 | 41,7 |
| 3 | GKP – na azymucie anteny sektorowej 50° | 51 | 00 | 35,5 | 19 | 45 | 46,0 |
| 4 | GKP – na azymucie anteny sektorowej 50° | 51 | 00 | 38,7 | 19 | 45 | 52,0 |
| 5 | GKP – na azymucie anteny sektorowej 50° | 51 | 00 | 41,4 | 19 | 45 | 57,3 |
| 6 | DPP – pion pomocniczy przy azymucie anteny sektorowej 50° | 51 | 00 | 33,9 | 19 | 45 | 40,9 |
| 7 | DPP – pion pomocniczy przy azymucie anteny sektorowej 50° | 51 | 00 | 32,6 | 19 | 45 | 42,6 |
| 8 | GKP – na azymucie anteny sektorowej 180° | 51 | 00 | 31,0 | 19 | 45 | 40,5 |
| 9 | GKP – na azymucie anteny sektorowej 180° | 51 | 00 | 27,8 | 19 | 45 | 40,5 |
| 10 | GKP – na azymucie anteny sektorowej 180° | 51 | 00 | 23,3 | 19 | 45 | 40,5 |
| 11 | GKP – na azymucie anteny sektorowej 180° | 51 | 00 | 19,3 | 19 | 45 | 40,5 |
| 12 | DPP – pion pomocniczy przy azymucie anteny sektorowej 180° | 51 | 00 | 31,8 | 19 | 45 | 41,7 |
| 13 | DPP – pion pomocniczy przy azymucie anteny sektorowej 180° | 51 | 00 | 31,7 | 19 | 45 | 38,9 |
| 14 | GKP – na azymucie anteny sektorowej 290° | 51 | 00 | 32,7 | 19 | 45 | 39,9 |
| 15 | GKP – na azymucie anteny sektorowej 290° | 51 | 00 | 33,0 | 19 | 45 | 38,6 |
| 16 | GKP – na azymucie anteny sektorowej 290° | 51 | 00 | 34,3 | 19 | 45 | 32,9 |
| 17 | GKP – na azymucie anteny sektorowej 290° | 51 | 00 | 35,9 | 19 | 45 | 25,9 |
| 18 | DPP – pion pomocniczy przy azymucie anteny sektorowej 290° | 51 | 00 | 37,1 | 19 | 45 | 20,6 |
| 19 | DPP – pion pomocniczy przy azymucie anteny sektorowej 290° | 51 | 00 | 32,2 | 19 | 45 | 38,7 |
| 20 | DPP – pion pomocniczy przy azymucie anteny sektorowej 290° | 51 | 00 | 33,8 | 19 | 45 | 39,9 |
| 21 | GKP – na azymucie anteny radiolinii 291° | 51 | 00 | 33,3 | 19 | 45 | 37,7 |

GKP – główny kierunek pomiarowy;

DPP - dodatkowy pion pomiarowy;

Do obliczenia maksymalnych wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego odpowiadających parametrom pracy instalacji podanym w tabeli 1 oraz 1a w odniesieniu do parametrów pracy instalacji podczas wykonywania pomiarów, uwzględniono otrzymane od zleceniodawcy poprawki pomiarowe (P).

Ponadto w przypadku zidentyfikowania w obszarze pomiarowym innych instalacji, to do obliczeń wybierana jest poprawka najwyższa spośród zidentyfikowanych instalacji o ile takie dane są dostępne.

Tabela 4b. Wyniki pomiarów

| Nr pionu | Wysokość punktu dla wartości E [m] | Wartość natężenia pola elektrycznego (E) [V/m]* | Obliczona wartość natężenia pola magnetycznego (H) [A/m] | Rozszerzona niepewność pomiaru (U) [±V/m] | Poprawka (P) (od zleceniodawcy)** | Obliczona maksymalna wartość natężenia pola elektrycznego (E+U)*P | Obliczona maksymalna wartość natężenia pola magnetycznego (na podstawie E _{max}) | Wartość wskaźnikowa | |
|----------|------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|---|--|---------------------|-----------------|
| | | | | | | E _{max} [V/m] | H _{max} [A/m] | WM _E | WM _H |
| 1 | w całym pionie | <1,0*** | <0,0027 | 0,3**** | 1,50 | <1,9 | <0,0051 | <0,07 | <0,07 |
| 2 | w całym pionie | <1,0*** | <0,0027 | 0,3**** | 1,50 | <1,9 | <0,0051 | <0,07 | <0,07 |
| 3 | w całym pionie | <1,0*** | <0,0027 | 0,3**** | 1,50 | <1,9 | <0,0051 | <0,07 | <0,07 |
| 4 | w całym pionie | <1,0*** | <0,0027 | 0,3**** | 1,50 | <1,9 | <0,0051 | <0,07 | <0,07 |
| 5 | w całym pionie | <1,0*** | <0,0027 | 0,3**** | 1,50 | <1,9 | <0,0051 | <0,07 | <0,07 |
| 6 | w całym pionie | <1,0*** | <0,0027 | 0,3**** | 1,50 | <1,9 | <0,0051 | <0,07 | <0,07 |
| 7 | w całym pionie | <1,0*** | <0,0027 | 0,3**** | 1,50 | <1,9 | <0,0051 | <0,07 | <0,07 |
| 8 | w całym pionie | <1,0*** | <0,0027 | 0,3**** | 1,50 | <1,9 | <0,0051 | <0,07 | <0,07 |
| 9 | w całym pionie | <1,0*** | <0,0027 | 0,3**** | 1,50 | <1,9 | <0,0051 | <0,07 | <0,07 |
| 10 | 2,0 | 1,2 | 0,0032 | 0,3 | 1,50 | 2,3 | 0,0061 | 0,08 | 0,08 |
| 11 | w całym pionie | <1,0*** | <0,0027 | 0,3**** | 1,50 | <1,9 | <0,0051 | <0,07 | <0,07 |
| 12 | w całym pionie | <1,0*** | <0,0027 | 0,3**** | 1,50 | <1,9 | <0,0051 | <0,07 | <0,07 |
| 13 | w całym pionie | <1,0*** | <0,0027 | 0,3**** | 1,50 | <1,9 | <0,0051 | <0,07 | <0,07 |
| 14 | w całym pionie | <1,0*** | <0,0027 | 0,3**** | 1,50 | <1,9 | <0,0051 | <0,07 | <0,07 |
| 15 | 2,0 | 1,4 | 0,0037 | 0,4 | 1,50 | 2,6 | 0,0069 | 0,09 | 0,09 |
| 16 | 2,0 | 1,1 | 0,0030 | 0,3 | 1,50 | 2,2 | 0,0057 | 0,08 | 0,08 |
| 17 | 2,0 | 1,2 | 0,0032 | 0,3 | 1,50 | 2,3 | 0,0061 | 0,08 | 0,08 |
| 18 | 2,0 | 1,2 | 0,0032 | 0,3 | 1,50 | 2,3 | 0,0061 | 0,08 | 0,08 |
| 19 | 2,0 | 1,3 | 0,0034 | 0,3 | 1,50 | 2,5 | 0,0065 | 0,09 | 0,09 |
| 20 | 2,0 | 1,4 | 0,0037 | 0,4 | 1,50 | 2,6 | 0,0069 | 0,09 | 0,09 |
| 21 | 2,0 | 1,3 | 0,0034 | 1,0 | 1,50 | 3,4 | 0,0091 | 0,12 | 0,13 |

* - maksymalna wartość chwilowa;

** - na podstawie danych uzyskanych od klienta, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników;

*** - wynik poniżej dolnego progu wskazań zestawu pomiarowego;

**** - niepewność dla dolnej granicznej wartości wskazań zestawu pomiarowego;

Niepewność pomiaru pola elektromagnetycznego dla przeprowadzonego badania została określona zgodnie z instrukcją IT-7.6/01. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k = 2.

Lokalizację pionów pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2.

4. OCENA WYNIKÓW POMIARU PÓL

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, odnoszą się tylko i wyłącznie do badanego obiektu oraz parametrów wskazanych w tabeli 1, 1a, poprawek uwzględnionych w tabeli 4b oraz warunków atmosferycznych przedstawionych w tabeli 2, przy których zostały wykonane.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448) oraz na podstawie wytycznych operatora i zidentyfikowanych źródeł pola-EM, ustalono, iż dopuszczalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego jaki może wystąpić w miejscach dostępnych dla ludności, określony dla przedmiotowej instalacji wynosi:

- **$E = 28,0$ [V/m] – dla natężenia pola elektrycznego**
- **$H = 0,073$ [A/m] – dla natężenia pola magnetycznego**

Po przeprowadzonej analizie uzyskanych wyników pomiarów zamieszczonych w tabeli 4b stwierdzono, iż wartości natężenia pola elektrycznego oraz magnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności, gdzie zostały wykonane pomiary, przy instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Wielgomłyny, ul. Polna 1 nie przekroczyły poziomów dopuszczalnych określonych w przepisach.

Zgodnie z Art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) ponowne pomiary kontrolne wykonuje się:

- każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie;

- każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia – na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której nastąpiła ta zmiana.

4.1. Wnioski

W miejscach dostępnych dla ludności, gdzie zostały wykonane pomiary, przy instalacji radiokomunikacyjnej T – Mobile Polska S. A. „25541(88247N!)” nie występują natężenia pola elektrycznego i magnetycznego przekraczające wartości dopuszczalne określone w przepisach.

5. OCENA ZGODNOŚCI

W związku z tym, iż żaden ze wskaźników WM_E i WM_H , przedstawionych w tabeli 4b i obliczonych zgodnie z pkt. 25 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258) nie przekracza wartości 1, to uznaje się dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, w miejscach wykonania pomiarów, za zachowane.

Zasadę podejmowania decyzji co do stwierdzenia zgodności przyjęto zgodnie z pkt. 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258) i dotyczy ona wszystkich wyników przedstawionych w tabeli 4b.

6. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258).
- „DAB-18” Program akredytacji Laboratoriów Badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku.

7. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik 1. Lokalizacja stacji (1 str.).

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych (1 str.).

Sprawozdanie opracował:

Specjalista ds. pomiarów

Łukasz Ignatowski


26.04.2021 r.

Sprawozdanie autoryzował:

Kierownik Laboratorium
Krzysztof Teofilak
inż. Krzysztof Teofilak

26.04.2021 r.

KONIEC SPRAWOZDANIA

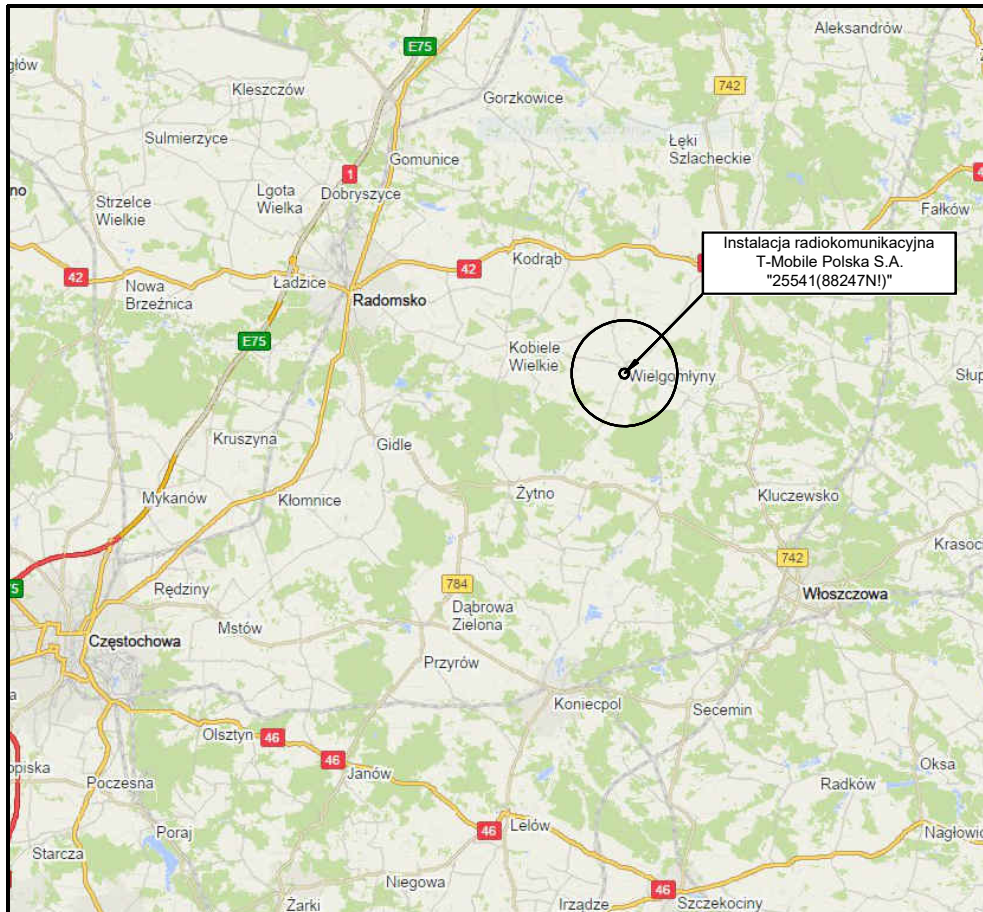

| | | | |
|---------------|---|--------------------|-------------------------|
| Tytuł | Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej | Skala | _____ |
| Nazwa obiektu | Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. "25541(88247N!)" | Do sprawozdania nr | OSR/0015/04/2021 |
| Wykonawca |  | Załącznik | 1 |

