

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 9 maj 2023

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Radomsku
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Leśnictwa

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla RDM3301A z dnia 18 maj 2020

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla RDM3301A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

97-500 Radomsko, Leszka Czarnego 10, gm. Radomsko, pow. radomszczański

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	-------------------	--------	-------------------	---------------

				promieniowana izotropowo			
1	11_GTV	36,5	PEM	2260 W	18°	0-10°	800 MHz
2	11_GTV	36,5	PEM	1816 W	18°	0-10°	900 MHz
3	11_GTV	36,5	PEM	2260 W	78°	0-10°	800 MHz
4	11_GTV	36,5	PEM	1816 W	78°	0-10°	900 MHz
5	12_HLN	36,5	PEM	5690 W	18°	0-6°	1800 MHz
6	12_HLN	36,5	PEM	4723 W	18°	0-6°	2100 MHz
7	12_HLN	36,5	PEM	7032 W	18°	0-6°	2600 MHz
8	12_HLN	36,5	PEM	5690 W	78°	0-3°	1800 MHz
9	12_HLN	36,5	PEM	4723 W	78°	0-3°	2100 MHz
10	12_HLN	36,5	PEM	7032 W	78°	0-3°	2600 MHz
11	21_LV	36,2	PEM	1197 W	170°	0-9°	800 MHz
12	21_LV	36,2	PEM	2780 W	170°	2-9°	1800 MHz
13	22_GHNT	36,2	PEM	962 W	170°	0-8°	900 MHz
14	22_GHNT	36,2	PEM	2378 W	170°	0-8°	2100 MHz
15	22_GHNT	36,2	PEM	3381 W	170°	0-8°	2600 MHz
16	31_LV	36,5	PEM	1446 W	280°	0-10°	800 MHz
17	31_LV	36,5	PEM	3590 W	280°	2-10°	1800 MHz
18	32_GHNT	36,5	PEM	1162 W	280°	0-10°	900 MHz
19	32_GHNT	36,5	PEM	3135 W	280°	0-10°	2100 MHz
20	32_GHNT	36,5	PEM	4561 W	280°	0-10°	2600 MHz
21	RL1	37,5	PEM	1413 W	352°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GTV	36,5	PEM	4520 W	18°	0-10°	800 MHz
2	11_GTV	36,5	PEM	2422 W	18°	0-10°	900 MHz
3	11_GTV	36,5	PEM	4520 W	78°	0-10°	800 MHz
4	11_GTV	36,5	PEM	2422 W	78°	0-10°	900 MHz
5	12_HLN	36,5	PEM	8535 W	18°	0-10°	1800 MHz
6	12_HLN	36,5	PEM	9445 W	18°	0-10°	2100 MHz
7	12_HLN	36,5	PEM	10549 W	18°	0-10°	2600 MHz
8	12_HLN	36,5	PEM	8535 W	78°	0-10°	1800 MHz
9	12_HLN	36,5	PEM	6297 W	78°	0-10°	2100 MHz
10	12_HLN	36,5	PEM	10549 W	78°	0-10°	2600 MHz
11	21_LV	36,2	PEM	2394 W	170°	0-12°	800 MHz
12	21_LV	36,2	PEM	4171 W	170°	2-12°	1800 MHz
13	22_GHNT	36,2	PEM	1283 W	170°	0-10°	900 MHz
14	22_GHNT	36,2	PEM	3170 W	170°	0-10°	2100 MHz
15	22_GHNT	36,2	PEM	5072 W	170°	0-10°	2600 MHz
16	31_LV	36,5	PEM	2891 W	280°	0-12°	800 MHz
17	31_LV	36,5	PEM	5385 W	280°	2-12°	1800 MHz
18	32_GHNT	36,5	PEM	1549 W	280°	0-10°	900 MHz
19	32_GHNT	36,5	PEM	6269 W	280°	0-10°	2100 MHz
20	32_GHNT	36,5	PEM	6842 W	280°	0-10°	2600 MHz
21	RL1	37,5	PEM	1413 W	352°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr OSR/0039/04/2023 z dnia 28 kwi 2023, Nr akredytacji PCA – AB 505.


Koordynator OŚ
Alicja Bogumił
kom. -

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
ALICJA BOGUMIŁ
Data: 2023.05.09 15:37:10
CEST

SPRAWOZDANIE NR OSR/0039/04/2023
Z SZEROKOPASMOWYCH POMIARÓW PÓL
ELEKTROMAGNETYCZNYCH
PRZEPROWADZONYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: instalacja radiokomunikacyjna P4 Sp. z o. o.
„RDM3301A”

- Radomsko, ul. Leszka Czarnego 10 -

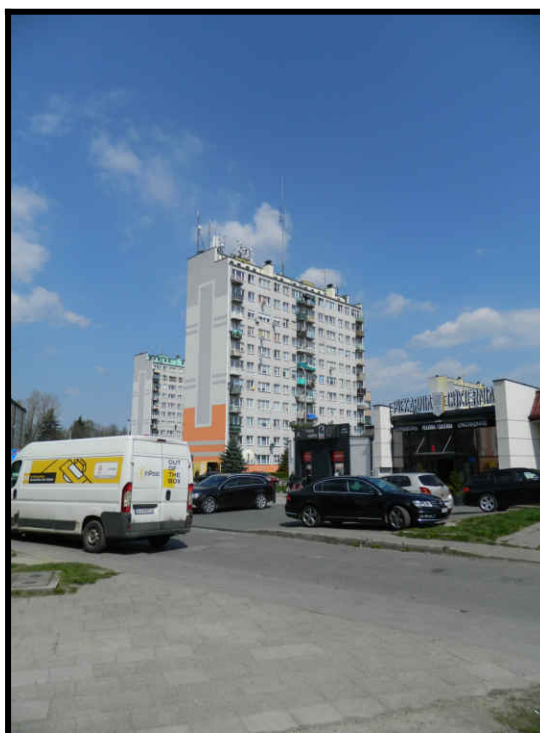

Zleceniodawca: **P4 Sp. z o. o.**
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa

Data pomiarów: 28.04.2023 r.

Egzemplarz nr 5/5

Maj 2023

Atomik Laboratorium Badawcze

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.

QF-7.8/02 wyd. 5 z dn. 09.06.2022

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
2. WARUNKI WYKONANIA POMIARÓW.....	3
2.1. <i>Parametry badanych źródeł</i>	4
2.2. Inne źródła pola-EM mogące mieć wpływ na wyniki pomiarów.....	6
2.3. Data i warunki środowiskowe.....	6
2.4. Opis zestawu pomiarowego.....	6
2.5. Metodyka wykonywania pomiarów.....	7
3. WYNIKI POMIARÓW.....	8
4. OCENA WYNIKÓW POMIARU PÓL.....	9
4.1. Wnioski.....	10
5. OCENA ZGODNOŚCI.....	10
6. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW.....	10
7. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW.....	11

1. INFORMACJE OGÓLNE

Atomik Laboratorium Badawcze przeprowadziło badanie i opracowało sprawozdanie zgodnie z procedurą odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Niniejsze opracowanie dotyczy pomiarów natężenia pola elektrycznego, które zostały wykonane dla celów ochrony środowiska.

Celem badania jest sprawdzenie, czy w miejscach dostępnych dla ludzi nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego określone w przepisach oraz ewentualne wyznaczenie obszarów o przekroczonych wartościach dopuszczalnych.

W opracowaniu wykorzystano przedstawione przez zleceniodawcę szczegółowe dane techniczne badanej instalacji oraz szczegółowe informacje dotyczące parametrów jej pracy.

2. WARUNKI WYKONANIA POMIARÓW

Podstawą wykonania pomiarów jest zlecenie na wykonanie pomiarów natężenia pola elektrycznego, dla celów ochrony środowiska przy instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej pod adresem: Radomsko, ul. Leszka Czarnego 10 (załącznik nr 1).

- *Pomiary przeprowadził i obliczenia wykonał:*
Łukasz Ignatowski
Atomik Laboratorium Badawcze
- *Zleceniodawca:*
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa
- *Właściciel badanego obiektu:*
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa
- *Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby udzielającej informacji do sprawozdania:*
Pani Monika Bieroza-Jóźwik – P4 Sp. z o. o.

Badanymi źródłami pola elektromagnetycznego są urządzenia nadawczo-odbiorcze instalacji radiokomunikacyjnej.

Anteny zainstalowane są na masztach posadowionych na dachu budynku, a urządzenia nadawczo - odbiorcze w ekranowanych obudowach w środkowej części dachu oraz przy masztach. Pomiary zostały wykonane w czasie znamionowych warunków eksploatacyjnych instalacji radiokomunikacyjnej.

2.1. Parametry badanych źródeł

Zgodnie z otrzymaną od zleceniodawcy dokumentacją dla badanego obiektu w poniższych tabelach przedstawiono maksymalne parametry pracy urządzeń nadawczo-odbiorczych instalacji radiokomunikacyjnej.

Tabela 1. Parametry anten sektorowych*

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa				
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24				
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne				
L.p.	Wyszczególnienie	Sektor 1				
I. Nadajnik stacji bazowej						
1	Typ/Producent	DBS / SRAN Huawei				
2	Częstotliwość (pasmo)	900	800	2600	2100	1800
3	Maksymalna moc nadawania na sektor [dBm]	46,02	49,03	50,79	50,79	50,79
II. Obciążenie						
1	Typ anteny	AMB4519R0		AMB4520R0		
2	Producent anteny	Huawei		Huawei		
3	Nazwa anteny	11_GTV	11_GTV	12_HLN	12_HLN	12_HLN
4	Liczba anten	1		1		
5	azymut[°]	18				
6	Zakres kątów pochylenia [°]**	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10
7	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	36,50		36,50		
8	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	6942,0		28529,0		

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa				
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24				
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne				
L.p.	Wyszczególnienie	Sektor 2				
I. Nadajnik stacji bazowej						
1	Typ/Producent	DBS / SRAN Huawei				
2	Częstotliwość (pasmo)	900	800	2600	2100	1800
3	Maksymalna moc nadawania na sektor [dBm]	46,02	49,03	50,79	49,03	50,79
II. Obciążenie						
1	Typ anteny	AMB4519R0		AMB4520R0		
2	Producent anteny	Huawei		Huawei		
3	Nazwa anteny	11_GTV	11_GTV	12_HLN	12_HLN	12_HLN
4	Liczba anten	1		1		
5	azymut[°]	78				
6	Zakres kątów pochylenia [°]**	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10
7	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	36,50		36,50		
8	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	6942,0		25381,0		

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa				
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24				
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne				
L.p.	Wyszczególnienie	Sektor 3				
I. Nadajnik stacji bazowej						
1	Typ/Producent	DBS / SRAN Huawei				
2	Częstotliwość (pasmo)	1800	800	2600	2100	900
3	Maksymalna moc nadawania na sektor [dBm]	50,79	49,03	50,79	49,03	46,02
II. Obciążenie						
1	Typ anteny	ADU4518R11		ATR451606		
2	Producent anteny	Huawei		Huawei		
3	Nazwa anteny	21_LV	21_LV	22_GHNT	22_GHNT	22_GHNT
4	Liczba anten	1		1		
5	azymut[°]	170				
6	Zakres kątów pochylenia [°]**	2-12	0-12	0-10	0-10	0-10
7	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	36,20		36,20		
8	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	6565,0		9525,0		

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa				
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24				
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne				
L.p.	Wyszczególnienie	Sektor 4				
I. Nadajnik stacji bazowej						
1	Typ/Producent	DBS / SRAN Huawei				
2	Częstotliwość (pasmo)	1800	800	2600	2100	900
3	Maksymalna moc nadawania na sektor [dBm]	50,79	49,03	50,79	50,79	46,02
II. Obciążenie						
1	Typ anteny	ADU4518R11		ATR451606		
2	Producent anteny	Huawei		Huawei		
3	Nazwa anteny	31_LV	31_LV	32_GHNT	32_GHNT	32_GHNT
4	Liczba anten	1		1		
5	azymut[°]	280				
6	Zakres kątów pochylenia [°]**	2-12	0-12	0-10	0-10	0-10
7	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	36,50		36,50		
8	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	8276,0		14660,0		

* - dane uzyskane od klienta, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

** - Zgodnie z informacją otrzymaną od Zleceniodawcy pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1a. Parametry anten radiolinii*

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
L.p.	Linia radiowa			Antena			
	Typ / Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa [dBm]	Typ / Producent	Średnica anteny [m]	Azymut (°)	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1	OPTIX RTN / Huawei	80	18	VHLP1-80 / Andrew	0,3	352	37,50

* - dane uzyskane od klienta, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

2.2. Inne źródła pola-EM mogące mieć wpływ na wyniki pomiarów.

Tabela 1b. Inne źródła PEM

Lp.	Typ instalacji	Pasma pracy	Czy ma potencjalny wpływ na wyniki pomiarów (T/N)
1	Lokalny dostawca internetu bezprzewodowego	Brak danych	T

2.3. Data i warunki środowiskowe

Tabela 2. Warunki środowiskowe*

Data pomiarów	Warunki środowiskowe		
28.04.2023	temperatura [°C]	wilgotność [%]	opady
Godz. (początek) 10:40	14,0	35,0	brak
Godz. (koniec) 12:15	14,0	34,0	

* - warunki środowiskowe występujące podczas wykonywania pomiarów zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego

2.4. Opis zestawu pomiarowego

Pomiary wykonano za pomocą miernika pól elektromagnetycznych NBM-520 firmy Narda Safety Test Solutions z zastosowaniem sond, których parametry techniczne podano w tabeli 3.

Tabela 3. Parametry sondy pomiarowej

Typ sondy pomiarowej	EF 0392	EF 6091
Zakres pomiaru natężenia pola elektrycznego / magnetycznego	0,5 – 1000 [V/m]	0,5 – 400 [V/m]
Zakres pomiaru częstotliwości	0,1 – 4000 [MHz]	0,08 – 90 [GHz]

Zestaw pomiarowy jest wzorcowany przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechniki Wrocławskiej, które posiada akredytację PCA nr AP 078.

Wzorcowanie zostało poświadczane świadectwem wzorcowania nr LWiMP/W/300/22.

Zestaw pomiarowy został poddany sprawdzeniu zgodnie z instrukcją IT-6.4/03 „Sprawdzenie miernika pól elektromagnetycznych”.

Wyposażenie pomocnicze:

	Producent:	Model:	Sprawdzenie:
Termohigrometr:	AZ	AZ-8703	Zgodnie z instrukcją wewnętrzną IT-6.4/02
Dalmierz:	Leica	Disto A8	Zgodnie z instrukcją wewnętrzną IT-6.4/01
GPS:	Trimble	Pro XT	Zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi laboratorium

2.5. Metodyka wykonywania pomiarów

Metodykę badania przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258, z późn. zmianami).

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).

Wynikiem pomiaru jest wartość uśredniona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).

Jako wynik uśredniania dla danego pionu, przyjęto wartość maksymalną odczytaną podczas pomiaru chwilowego od wysokości 0,3 m do 2 m nad poziomem podłoża w danym pionie pomiarowym zgodnie z pkt. 11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258, z późn. zmianami).

Pomiary wykonywane są zgodnie z przyjętą metodyką oraz wytycznymi zlecniodawcy i przeprowadzone w okolicy omawianej instalacji radiokomunikacyjnej. W szczególności w tych miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach.

Na podstawie otrzymanej od zlecniodawcy dokumentacji wyznaczono główne kierunki pomiarowe zgodnie z azymutami maksymalnych zasięgów anten. Pomiary zostały wykonane w odległościach nie mniejszych niż wynikające z Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258, z późn. zmianami) oraz w dodatkowych pionach pomiarowych wynikających ze specyfiki obiektu, a także wskazanych przez zlecniodawcę (jeżeli dotyczy).

Uwaga: Zgodnie z Art. 31, ust. 2 ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695) „W przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567), pomiarów, o których mowa w ust. 1, nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.”.

W związku z powyższym nie wykonano pomiarów w lokalach mieszkalnych i usługowych zlokalizowanych w sąsiedztwie badanej instalacji.

Wyniki pomiarów wraz z opisem pionów pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.

Atomik Laboratorium Badawcze

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.

QF-7.8/02 wyd. 5 z dn. 09.06.2022

3. WYNIKI POMIARÓW

Pomiary zostały wykonane w czasie znamionowych warunków eksploatacyjnych instalacji radiokomunikacyjnej. Wyniki pomiarów przeprowadzonych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej wraz z opisem pionów/punktów pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.

Tabela 4a. Opis i lokalizacja pionów pomiarowych

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego	Współrzędne Geograficzne					
		N			E		
		°	'	"	°	'	"
1	GKP – na azymucie anten sektorowych 18°	51	03	37,0	19	27	07,4
2	GKP – na azymucie anten sektorowych 18°	51	03	38,1	19	27	07,9
3	GKP – na azymucie anten sektorowych 18°	51	03	38,7	19	27	08,3
4	GKP – na azymucie anten sektorowych 18°	51	03	39,9	19	27	08,9
5	GKP – na azymucie anten sektorowych 18°	51	03	42,6	19	27	10,3
6	GKP – na azymucie anten sektorowych 18°	51	03	45,5	19	27	11,8
7	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 18°	51	03	38,6	19	27	06,7
8	DPP – pion pomocniczy pomiędzy azymutami anten sektorowych 18° oraz 78°	51	03	37,8	19	27	09,1
9	GKP – na azymucie anten sektorowych 78°	51	03	36,8	19	27	07,6
10	GKP – na azymucie anten sektorowych 78°	51	03	36,9	19	27	08,3
11	GKP – na azymucie anten sektorowych 78°	51	03	37,2	19	27	10,4
12	GKP – na azymucie anten sektorowych 78°	51	03	37,5	19	27	12,4
13	GKP – na azymucie anten sektorowych 78°	51	03	37,8	19	27	15,0
14	GKP – na azymucie anten sektorowych 78°	51	03	38,4	19	27	19,2
15	GKP – na azymucie anten sektorowych 78°	51	03	38,7	19	27	21,4
16	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 78°	51	03	36,0	19	27	09,4
17	GKP – na azymucie anten sektorowych 170°	51	03	35,7	19	27	06,6
18	GKP – na azymucie anten sektorowych 170°	51	03	34,5	19	27	06,9
19	GKP – na azymucie anten sektorowych 170°	51	03	33,6	19	27	07,1
20	GKP – na azymucie anten sektorowych 170°	51	03	32,7	19	27	07,4
21	GKP – na azymucie anten sektorowych 170°	51	03	30,2	19	27	08,1
22	GKP – na azymucie anten sektorowych 170°	51	03	27,0	19	27	09,0
23	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 170°	51	03	35,0	19	27	07,7
24	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 170°	51	03	34,5	19	27	05,6
25	GKP – na azymucie anten sektorowych 280°	51	03	36,8	19	27	07,0
26	GKP – na azymucie anten sektorowych 280°	51	03	37,1	19	27	05,0
27	GKP – na azymucie anten sektorowych 280°	51	03	37,3	19	27	02,7
28	GKP – na azymucie anten sektorowych 280°	51	03	38,0	19	26	56,3
29	GKP – na azymucie anten sektorowych 280°	51	03	38,4	19	26	53,1
30	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 280°	51	03	36,2	19	27	05,1
31	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 280°	51	03	37,8	19	27	05,5
32	GKP – na azymucie anteny radiolinii 352°	51	03	37,0	19	27	06,5
33	DPP – ul. Leszka Czarnego 17 – na klatce schodowej pomiędzy 3 i 4 piętrzem przy zamkniętym oknie	-	-	-	-	-	-
34	DPP – ul. Leszka Czarnego 12 – na klatce schodowej pomiędzy 3 i 4 piętrzem przy otwartym oknie	-	-	-	-	-	-

GKP – główny kierunek pomiarowy;

DPP - dodatkowy pion pomiarowy;

Tabela 4b. Wyniki pomiarów

Nr pionu	Wysokość punktu dla wartości E [m]	Wartość natężenia pola elektrycznego (E) [V/m]*	Obliczona wartość natężenia pola magnetycznego (H) [A/m]	Rozszerzona niepewność pomiaru (U) [±V/m]	Obliczona maksymalna wartość natężenia pola elektrycznego (E+U)	Obliczona maksymalna wartość natężenia pola magnetycznego (na podstawie E _{max})	Wartość wskaźnikowa	
					E _{max} [V/m]	H _{max} [A/m]	WM _E	WM _H
1	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06
2	2,0	1,1	0,0029	0,6	1,7	0,0045	0,06	0,06
3	2,0	1,5	0,0040	0,8	2,3	0,0061	0,08	0,08
4	2,0	1,6	0,0042	0,9	2,5	0,0065	0,09	0,09
5	2,0	1,1	0,0029	0,6	1,7	0,0045	0,06	0,06
6	2,0	1,9	0,0050	1,0	2,9	0,0077	0,10	0,11
7	2,0	1,2	0,0032	0,6	1,8	0,0049	0,07	0,07
8	2,0	1,3	0,0034	0,7	2,0	0,0053	0,07	0,07
9	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06
10	2,0	1,2	0,0032	0,6	1,8	0,0049	0,07	0,07
11	2,0	1,3	0,0034	0,7	2,0	0,0053	0,07	0,07
12	2,0	1,6	0,0042	0,9	2,5	0,0065	0,09	0,09
13	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06
14	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06
15	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06
16	2,0	1,3	0,0034	0,7	2,0	0,0053	0,07	0,07
17	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06
18	2,0	1,6	0,0042	0,9	2,5	0,0065	0,09	0,09
19	2,0	1,6	0,0042	0,9	2,5	0,0065	0,09	0,09

Atomik Laboratorium Badawcze

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.

QF-7.8/02 wyd. 5 z dn. 09.06.2022

Nr pionu	Wysokość punktu dla wartości E [m]	Wartość natężenia pola elektrycznego (E) [V/m]*	Obliczona wartość natężenia pola magnetycznego (H) [A/m]	Rozszerzona niepewność pomiaru (U) [±V/m]	Obliczona maksymalna wartość natężenia pola elektrycznego (E+U)		Obliczona maksymalna wartość natężenia pola magnetycznego (na podstawie E _{max})		Wartość wskaźnikowa	
					E _{max} [V/m]	H _{max} [A/m]	WM _E	WM _H		
20	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06		
21	2,0	1,3	0,0034	0,7	2,0	0,0053	0,07	0,07		
22	2,0	2,1	0,0056	1,1	3,2	0,0085	0,12	0,12		
23	2,0	1,4	0,0037	0,7	2,1	0,0057	0,08	0,08		
24	2,0	1,5	0,0040	0,8	2,3	0,0061	0,08	0,08		
25	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06		
26	2,0	1,7	0,0045	0,9	2,6	0,0069	0,09	0,09		
27	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06		
28	2,0	2,0	0,0053	1,1	3,1	0,0081	0,11	0,11		
29	2,0	2,9	0,0077	1,5	4,4	0,0118	0,16	0,16		
30	2,0	1,6	0,0042	0,9	2,5	0,0065	0,09	0,09		
31	2,0	1,5	0,0040	0,8	2,3	0,0061	0,08	0,08		
32	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06		
33	2,0	1,3	0,0034	0,7	2,0	0,0053	0,07	0,07		
34	2,0	2,5	0,0066	1,3	3,8	0,0102	0,14	0,14		

* - maksymalna wartość chwilowa;

** - wynik spoza zakresu akredytacji – wartość powyżej dolnej granicy zakresu pomiarowego miernika i poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu metody pomiarowej – do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru tj. dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody (zgodnie z pkt. 4.7 dokumentu PCA DAB-18);

*** - niepewność dla dolnej granicznej wartości akredytowanego zakresu pomiarowego metody;

Niepewność pomiaru pola elektromagnetycznego dla przeprowadzonego badania została określona zgodnie z instrukcją IT-7.6/01. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k = 2$.

Lokalizację pionów pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2.

4. OCENA WYNIKÓW POMIARU PÓL

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, odnoszą się tylko i wyłącznie do badanego obiektu, parametrów wskazanych w tabeli 1, 1a, oraz warunków atmosferycznych przedstawionych w tabeli 2, przy których zostały wykonane.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448) oraz na podstawie wytycznych operatora i zidentyfikowanych źródeł pola-EM, ustalono, iż dopuszczalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego jaki może wystąpić w miejscach dostępnych dla ludności, określony dla przedmiotowej instalacji wynosi:

- **E = 28,0 [V/m]** – dla natężenia pola elektrycznego
- **H = 0,073 [A/m]** – dla natężenia pola magnetycznego

Po przeprowadzonej analizie uzyskanych wyników pomiarów zamieszczonych w tabeli 4b stwierdzono, iż wartości natężenia pola elektrycznego oraz magnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności, gdzie zostały wykonane pomiary, przy instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej pod adresem: Radomsko, ul. Leszka Czarnego 10 nie przekroczyły poziomów dopuszczalnych określonych w przepisach.

Zgodnie z Art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) ponowne pomiary kontrolne wykonuje się:

- każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie;

- każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia – na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której nastąpiła ta zmiana.

4.1. Wnioski

W miejscach dostępnych dla ludności, gdzie zostały wykonane pomiary, przy instalacji radiokomunikacyjnej P4 Sp. z o. o. „RDM3301A” nie występują natężenia pola elektrycznego i magnetycznego przekraczające wartości dopuszczalne określone w przepisach.

5. OCENA ZGODNOŚCI

W związku z tym, iż żaden ze wskaźników WM_E i WM_H , przedstawionych w tabeli 4b i obliczonych zgodnie z pkt. 25 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258, z późn. zmianami) nie przekracza wartości 1, to uznaje się dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, w miejscach wykonania pomiarów, za zachowane.

Zasadę podejmowania decyzji co do stwierdzenia zgodności przyjęto zgodnie z pkt. 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258, z późn. zmianami) i dotyczy ona wszystkich wyników przedstawionych w tabeli 4b.

6. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258, z późn. zmianami).
- „DAB-18” Program akredytacji Laboratoriów Badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku.

7. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik 1. Lokalizacja stacji (1 str.).

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych (1 str.).


Sprawozdanie opracował:

Specjalista ds. pomiarów


Łukasz Ignatowski

05.05.2023 r.


Sprawozdanie autoryzował:


Kierownik Laboratorium

inż. Krzysztof Teofilak



Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Teofilak
Data: 2023.05.05
08:54:21 +02'00'

05.05.2023 r.

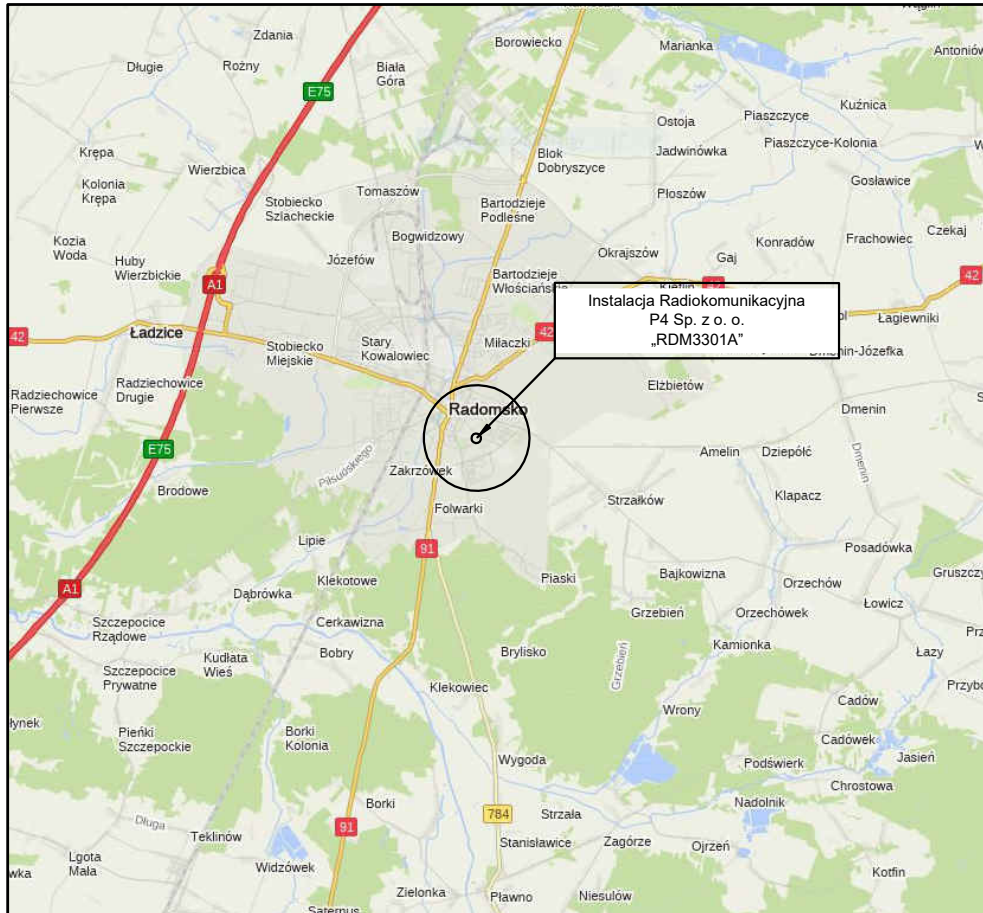KONIEC SPRAWOZDANIA




Tytuł Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej	Skala _____
Nazwa obiektu Instalacja radiokomunikacyjna P4 Sp. z o. o. „RDM3301A”	Do sprawozdania nr OSR/0039/04/2023
Wykonawca 	Załącznik 1

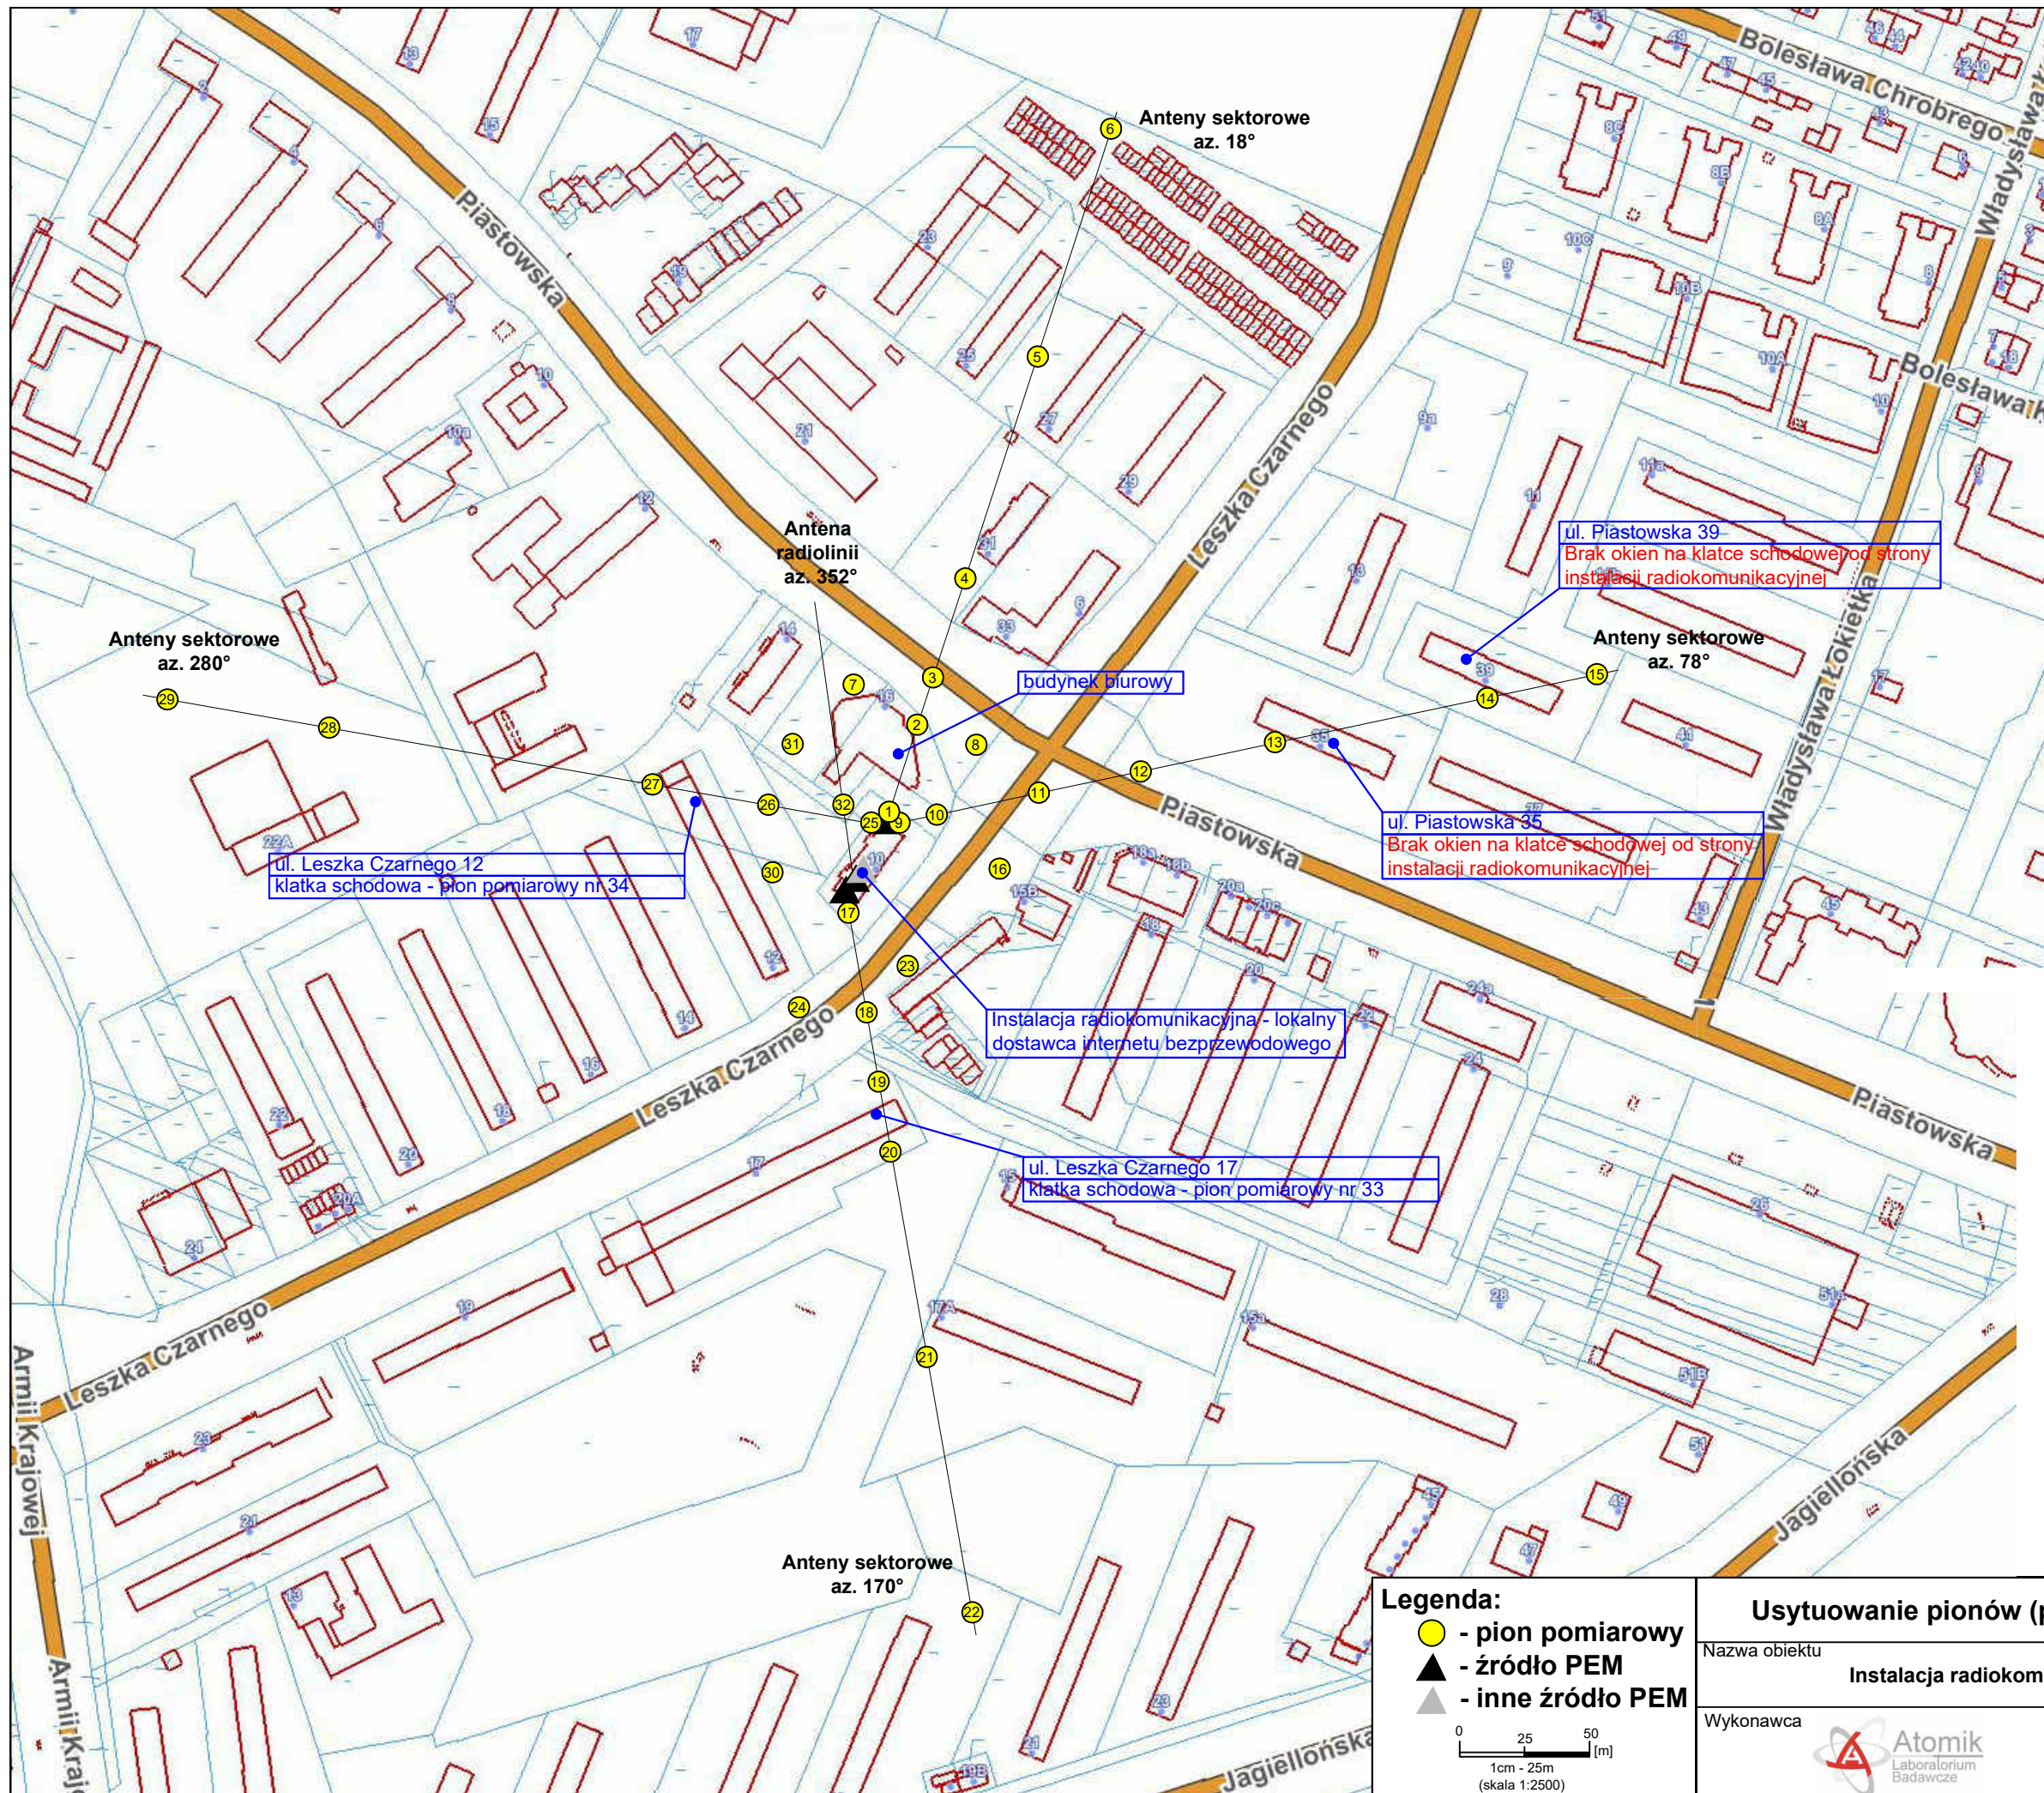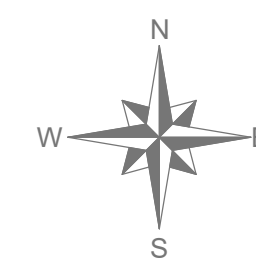

Legenda:

- - pion pomiarowy
- ▲ - źródło PEM
- ▲ - inne źródło PEM

0 25 50 [m]
1cm - 25m
(skala 1:2500)

Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych			
Nazwa obiektu	Instalacja radiokomunikacyjna P4 Sp. z o.o. „RDM3301A”		
Wykonawca	 Atomik Laboratorium Badawcze	Skala	Do sprawozdania nr
		1:2500	OSR/0039/04/2023
			Załącznik
			2.1